
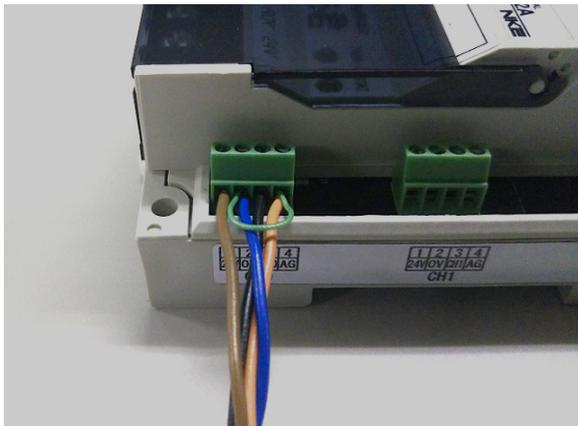


# れんら君 + センサテック製 温湿度センサ 接続例

EUNCRP41-850B

## ● 温度 (°C) センサとして使用する場合



以下の図に従って配線を行ってください。

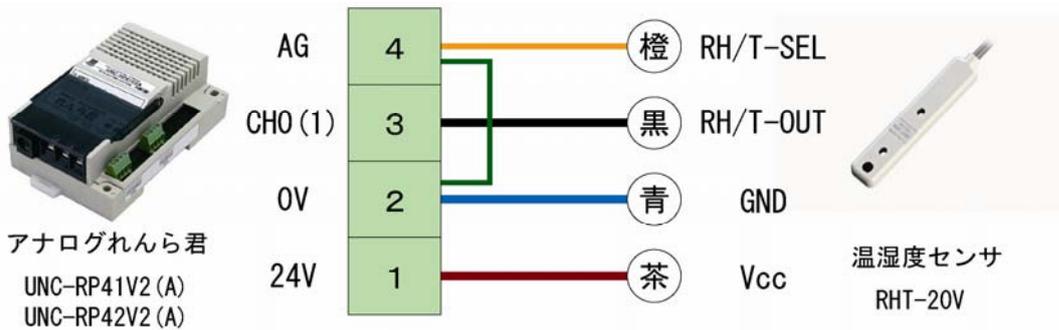

橙、黒、青、茶の線はセンサから出ている線です。  
れんら君の4 (AG) と2 (0V) を接続する緑の線は  
同梱しております。  
30 mm 程度の小さいものですので取扱に  
ご注意ください。

## ● 湿度 (%) センサとして使用する場合

以下の図に従って配線を行ってください。

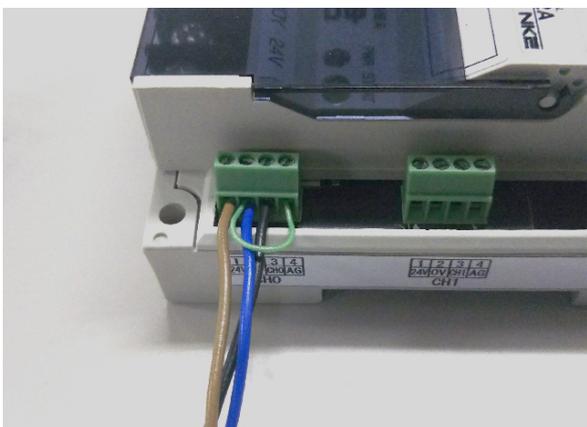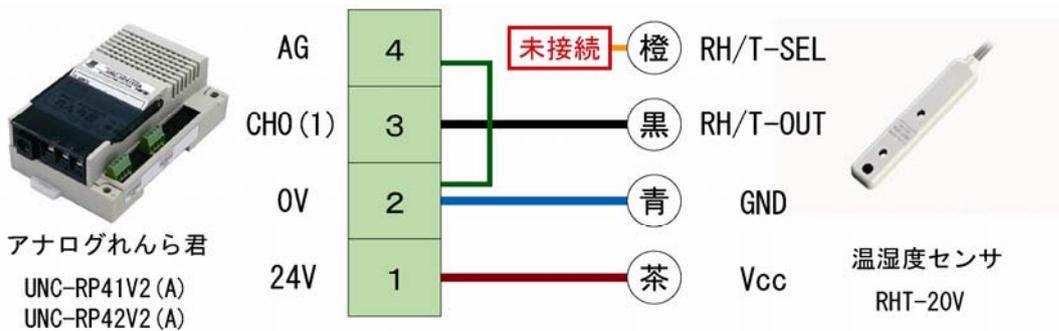

橙、黒、青、茶の線はセンサから出ている線です。  
橙は未接続ですのでご注意ください。  
れんら君の4 (AG) と2 (0V) を接続する緑の線は  
同梱しております。  
30 mm 程度の小さいものですので取扱に  
ご注意ください。

※配線する際に使用する精密ドライバーを同梱しております。  
No. 22-A ミクロスリードドライバー1.8×20 (新亀製作所製)

NKE株式会社  
サポートダイヤル : 0120-77-2018  
ホームページ : <http://www.nke.co.jp/>  
サポートメール : [promotion@nke.co.jp](mailto:promotion@nke.co.jp)