

特長




- エアシリンダを用いたピッチ送りコンベアですので、モータの出っ張りがなく省スペースです。
- シリンダエンド検出スイッチなしにすれば簡単に防爆タイプのコンベアとしてお使いいただけます。

 オプション⇒ **G-109**


専用ナット

型式基準

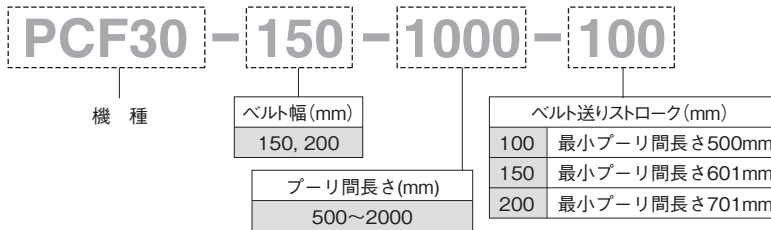

仕様

型式	PCF30
使用流体	清浄エア
使用圧力 P(MPa) [kgf/cm ²]	0.2~0.7 [2~7.1]
周囲温度 ℃	5~60
潤滑	不要
速度 mm/sec	50~200 (負荷および制御機器などにより変動します)
クッション	ウレタンゴム
搬送能力 N	30
シリンダ径 mm	16
エアポート	φ4 ワンタッチ管継手
センサ	リードスイッチ (コネクタ付)(注1)
電源	不要(注2)
動作	外部制御 要

(注1) リードスイッチ電源電圧は24Vです。

(注2) 外部制御に使用する電源は必要となります。

■本体質量

ベルト幅	プーリ間長さ(mm)	
	500~1000	1001~2000
150	4.9	8.7
200	5.3	9.1



表中の本体質量は、各プーリ間長さにおける最大値を表示しています。

■ベルト仕様

耐油性	○
耐熱性	-30~80℃
帯電防止性	○
搬送面の摩擦係数	0.5~0.9
食品衛生性	○
搬送面材質	ポリウレタン含浸
搬送面色	緑
ベルト厚さ	0.8mm
メーカー型式	三ツ星ベルトNS41UG0/2G


 ベルトについて⇒ **G-130**

外形寸法図

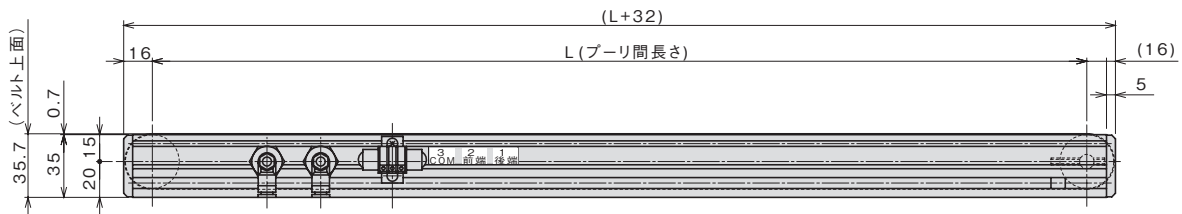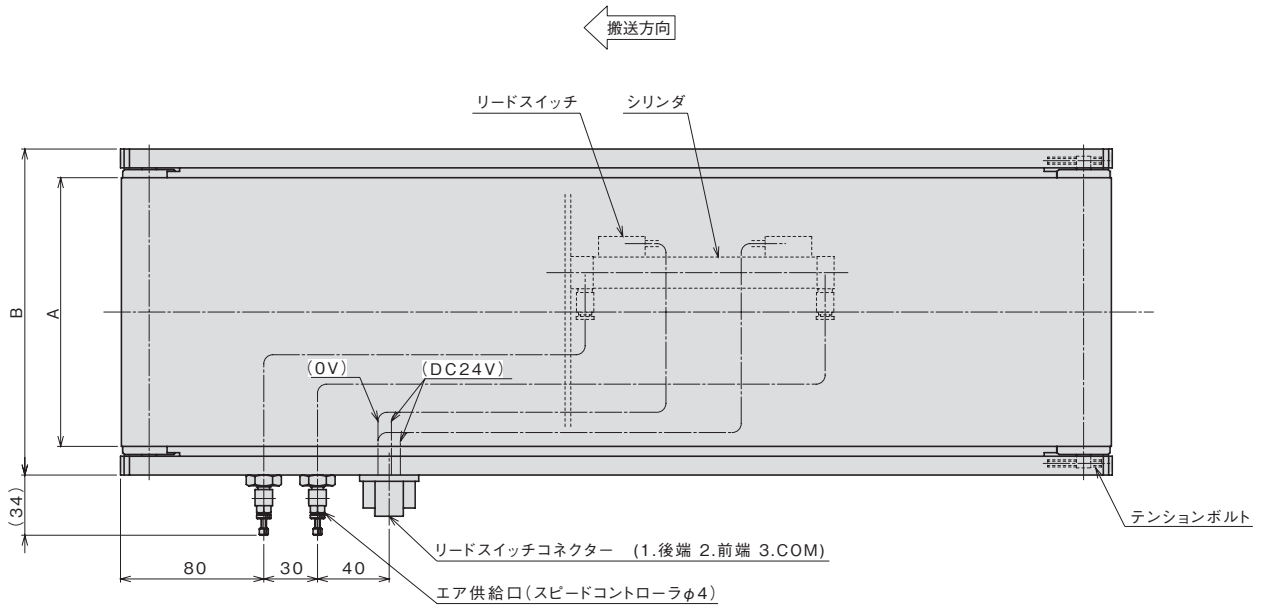

寸法対応表

型式	A	B
PCF30-150	150	182
PCF30-200	200	242

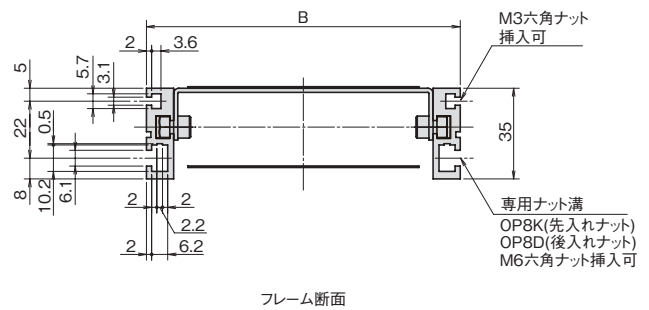

平ベルト

特殊ベルト

タイミングベルト

フラチエーン

ローラチエーン

テールレスチエーン

特殊コンベア

コンベアオプション

資料

エスケープメントユニット

エスケープメントユニット

大型リジッドスリッパ

中型リジッドスリッパ

フレーム