

特長




- エアシリンダを用いたピッチ送りコンベアですので、モータの出っ張りがなく省スペースです。
- シリンダエンド検出スイッチなしにすれば簡単に防爆タイプのコンベアとしてお使いいただけます。

 オプション⇒ **G-109**


専用ナット

型式基準

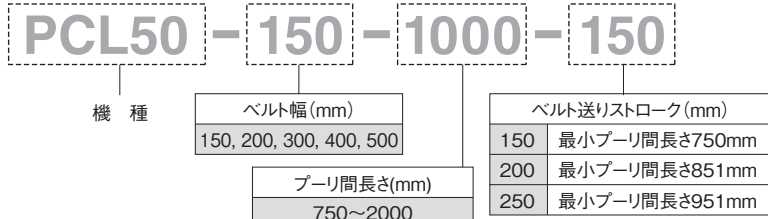

※プーリ間長さはベルト幅の倍以上にしてください。

仕様

型式	PCL50
使用流体	清浄エア
使用圧力 P(MPa) [kgf/cm ²]	0.2~0.7 {2~7.1}
周囲温度	℃ 5~60
潤滑	不要
速度	mm/sec 50~200 (負荷および制御機器などにより変動します)
クッション	ウレタンゴム
搬送能力	N 60
シリンダ径	mm 25
エアポート	φ4 ワンタッチ管継手
センサ	リードスイッチ (コネクタ付)(注1)
電源	不要(注2)
動作	外部制御 要

(注1) リードスイッチ電源電圧は24Vです。

(注2) 外部制御に使用する電源は必要となります。

■本体質量

(kg)

ベルト幅	プーリ間長さ(mm)	
	750~1000	1001~2000
150	10.2	15.3
200	11.1	16.7
300	12.8	19.4
400	14.5	22.2
500	16.2	24.9

表中の本体質量は、各プーリ間長さにおける最大値を表示しています。

■ベルト仕様

耐油性	○
耐熱性	-30~80℃
帯電防止性	○
搬送面の摩擦係数	0.5~0.9
食品衛生性	○
搬送面材質	ポリウレタン含浸
搬送面色	緑
ベルト厚さ	0.8mm
メーカー型式	三ツ星ベルトNS41UG0/2G

 ベルトについて⇒ **G-130**

