


CSB89A-PS(-MD)、CSB89B-PS(-MD)比較資料


チェーンの受け構造が板受けからレール受けに変わります。
本体質量が変わります。
搬送能力が変わります。
フレーム側面のT溝が上部に追加されます。

■フレーム断面

CSB89A-PS
CSB89A-PS-MD



CSB89B-PS
CSB89B-PS-MD



■本体質量

CSB89A-PS

(kg)

スプロケット間長さ(mm)				
325～1000	1001～2000	2001～3000	3001～4000	4001～5000
25.7	35.7	47.7	59.7	69.7

この表は、チェーン間ピッチ500mmでの値です。
表中の本体質量は、モータ出力60W仕様時の最大値を表示しています。
90W仕様の場合は、表示値の1.0kg増となります。
200W仕様の場合は、表示値の4.8kg増となります。

CSB89A-PS-MD

(kg)

スプロケット間長さ(mm)				
325～1000	1001～2000	2001～3000	3001～4000	4001～5000
25.7	35.7	47.7	59.7	69.7

この表は、チェーン間ピッチ500mmでの値です。
表中の本体質量は、モータ出力60W仕様時の最大値を表示しています。
90W仕様の場合は、表示値の1.0kg増となります。
200W仕様の場合は、表示値の4.3kg増となります。

CSB89B-PS

(kg)

スプロケット間長さ(mm)				
325～1000	1001～2000	2001～3000	3001～4000	4001～5000
26.7	39.7	54.0	71.6	85.7

この表は、チェーン間ピッチ500mmでの値です。
表中の本体質量は、モータ出力60W仕様時の最大値を表示しています。
90W仕様の場合は、表示値の1.0kg増となります。
200W仕様の場合は、表示値の4.8kg増となります。

CSB89B-PS-MD

(kg)


スプロケット間長さ(mm)				
325～1000	1001～2000	2001～3000	3001～4000	4001～5000
26.7	39.7	54.0	71.6	85.7

この表は、チェーン間ピッチ500mmでの値です。
表中の本体質量は、モータ出力60W仕様時の最大値を表示しています。
90W仕様の場合は、表示値の1.0kg増となります。
200W仕様の場合は、表示値の4.3kg増となります。


■搬送能力

表が示す値はワークをアキュムレートしない場合の総搬送能力値です。
ワークをアキュムレートする場合は、表の1/2程度以下でお考えください。


CSB89A-PS

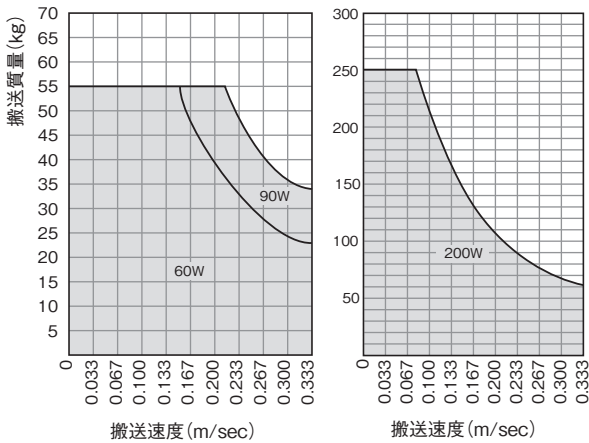

CSB89A-PS-MD

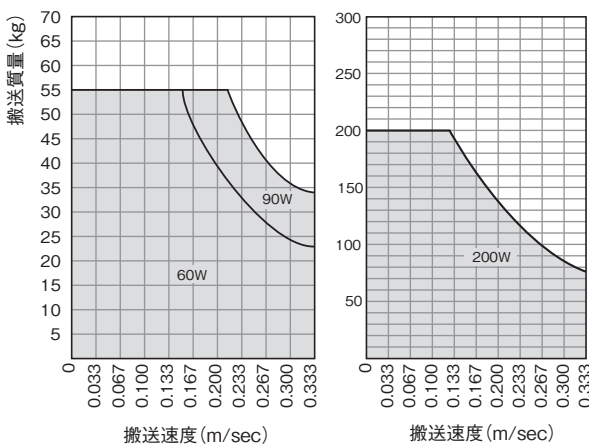

CSB89B-PS

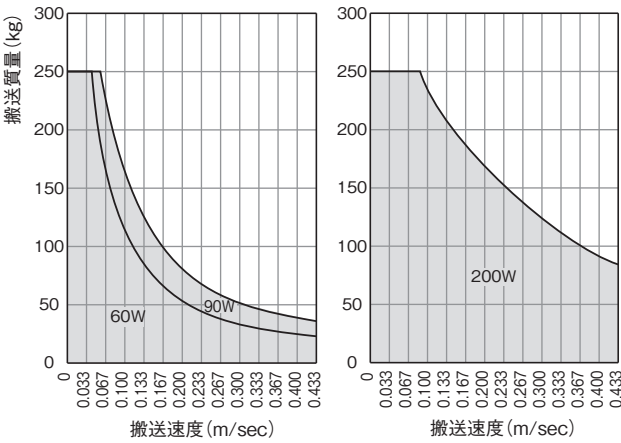

CSB89B-PS-MD

